


Datenblatt

Bautechnische Lamine

Hesselmann

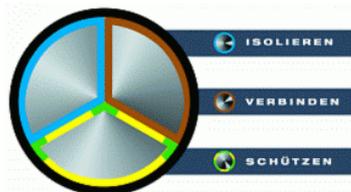

Unsere Baukompakt-Platten sind großformatige ebene Platten auf Basis hochwertiger Zellulosepapierbahnen, homogen verstärkt durch thermohärtende Harze, die unter hohem Druck und Temperatur verpresst werden. Aufgrund fortschrittlichster Techniken erhalten die Platten eine integrierte, dekorative Oberfläche für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.

**Typ DIN 4102
BK-COMPACT**
für die Innenanwendung

**Typ DIN 4102
BK-PLAN**
für hochwertige Außenanwendung
mit bauaufsichtlicher Zulassung

Farbe Standardkernfarbe: Braun
Auf Anfrage: schwarzer Kern

Farbe Standardkernfarbe:
Braun = B2 nach DIB 4102
Kennzeichnung B1 :
schwarzer Mittelstreifen

Formate 5580 x 2040 mm
2750 x 2040 mm
2750 x 1015 mm
2800 x 1300 mm
oder Zuschnitte

Formate 5580 x 2040 mm
2750 x 2040 mm
2750 x 1015 mm
2800 x 1300 mm
oder Zuschnitte

Stärken 1,0 - max. 18,0 mm

Stärken 6; 8 und 10 mm

Baustoffklasse Typ CGS nach EN 438 62
B2 nach DIN 4102
oder auf Anfrage
Typ CGF nach EN 438 61
B1 nach DIN 4102

Baustoffklasse Typ CGS nach EN 438 62
B2 nach DIN 4102
oder auf Anfrage
Typ CGF nach EN 438 61
B1 nach DIN 4102

Oberflächen SM, 85, PE, PR, PG

Oberflächen BS

Die exzellenten Eigenschaften:

Gesunde Umwelt

optimaler Rohstoff-Einsatz
günstige Energiebilanz
lange Lebensdauer

Dekor- und Strukturvielfalt

verschiedenste Farben, Muster und Dekore sind lieferbar

Dauerhaftigkeit

extrem witterungsbeständig gegenüber Sonne, saurem Regen und Feuchtigkeit
hohe Farbechtheit und UV-Beständigkeit
große oder schnelle Temperaturveränderungen ohne Einfluß auf die Platte

Wandalismus

in hohem Maße unempfindlich gegen Stoßlast
leichte und rückstandslose Entfernung von Graffiti

Brandverhalten

günstiges Brandverhalten (Platte schmilzt nicht, tropft nicht und explodiert nicht)

Schnittkanten

kein Anstrich oder Schutzschicht notwendig