

# Stegleitung NYIF- J nach VDE 0250-201

Hesselmann




Kabelvertrieb Hesselmann



<b>Leiter-Material:</b>	Cu, blank
<b>Aderisolation:</b>	PVC T11
<b>Mantelmaterial:</b>	vernetzte Gummimischung
<b>Flammwidrigkeit:</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
<b>Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:</b>	70 °C
<b>Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:</b>	5 - 60 °C
<b>Nennspannung U<sub>0</sub>:</b>	230 V
<b>Nennspannung U:</b>	400 V
<b>Prüfspannung:</b>	2 kV
<b>Aderkennzeichnung:</b>	Farbe VDE 0293

**Verwendung:** Zur Verlegung in und unter Putz in trockenen Räumen. Ohne Putzabdeckung in Hohlräumen von Decken und Wänden aus nicht brennbaren Baustoffen.

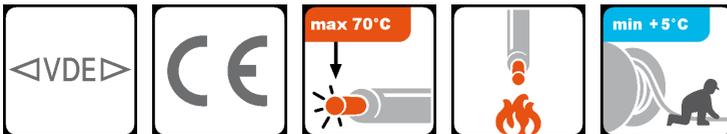

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften NYIF-J

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	R <sub>l</sub> [Ω/km]	I <sub>bl</sub> [A]	b [mm]	h [mm]	Cu [kg/km]	G [kg/km]
020289	NYIF-J 3X1,5 NT	12,1	14	19	4,4	43	115
020292	NYIF-J 4X1,5 NT	12,1	14	26	4,4	58	160
020288	NYIF-J 5X1,5 NT	12,1	14	33	4,4	72	205
020291	NYIF-J 3X2,5 NT	7,41	18	21,5	5,2	72	160
020290	NYIF-J 5X2,5 NT	7,41	18	37	5,2	120	260

R <sub>l</sub>	Leiterwiderstand
I <sub>bl</sub>	Strombelastbarkeit in Luft
b	Leitungs-Breite ca.
h	Leitungs-Höhe ca.
Cu	Kupferzahl
G	Gewicht