


SIGMAFORM



Schrumpfschlauch
mittelwandig
BSTS-L

Schrumpfschlauch mittelwandig BSTS-L

Schrumpfschlauch mit reduzierter Wandstärke aus vernetztem Polyolefin ohne Dichtkleberbeschichtung

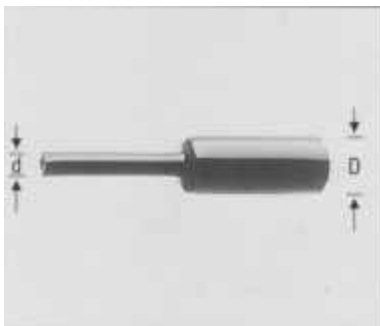

Schrumpfschlauch mit geringer Wanddicke zum Schutz von Teilen mit großem Durchmesserunterschied. Geeignet zur Schutzumhüllung bei mechanischer Einwirkung. Unregelmäßige Profile werden formschlüssig und dauerhaft geschützt.



Merkmale :

- Rollenware ohne Stücklung
- Hohe Durchschlagsfestigkeit
- Mittlere Flexibilität
- Unschmelzbar
- Ohne Kaltfluss
- Temperaturbeständig von -40°C bis 120°C
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, z.B. UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff Säuren, aggressive Erden
- Hohes Schrumpfverhältnis (3:1)
- Einfache Lagerhaltung
- Einfache und schnelle Montage
- Hohe Wirtschaftlichkeit

Type	Liefermass	Schrumpfmass	Wandstärke
BSTS-L 10 / 3	10	3	1,0
BSTS-L 16 / 5	16	5	1,5
BSTS-L 25 / 8	25	8	2,0
BSTS-L 35 / 12	35	12	2,0
BSTS-L 50 / 16	50	16	2,0
BSTS-L 63 / 19	63	19	2,5
BSTS-L 75 / 22	75	22	3,0
BSTS-L 85 / 25	85	25	3,0
BSTS-L 95 / 29	95	29	3,2
BSTS-L 115 / 34	115	34	3,3
BSTS-L 140 / 42	140	42	3,3
BSTS-L 160 / 50	160	50	3,4
BSTS-L 180 / 60	180	60	3,4

Gerhard Hesselmann oHG

Lahnstr. 45
45478 Mülheim
Tel.: 0208/50311
Fax.: 0208/57364
info@hesselmann.de
www.hesselmann.de

Die hier enthaltenen Angaben , einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen, entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieser Erzeugnisse muss in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehen Einsatz entscheiden.