


Schleppkettenleitung FACAB EFK Feedback-CP nach INDRAMAT® Standard INK



Spezifikation/Norm:	UL/CSA
Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	Kl.6 = feinstdrätig
Aderisolation:	TPE
Schirm:	Cu-Geflecht, verzinkt
Schirmbedeckung:	85 %
Mantelmaterial:	Polyurethan
Mantelfarbe:	orange RAL 2003
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Halogenfrei:	DIN EN 50267/IEC 60754
Ölbeständig:	EN 60811-2-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-50 - +80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:	-40 - +80 °C
Biegeradius, fest verlegt:	5 x DA
Biegeradius, bewegt:	7,5 x DA
Biegezyklen, max.:	5 Mio.
Verfahrweg, max.:	100 m
Nennspannung U0:	300 V
Nennspannung U:	300 V
Aderkennzeichnung:	Indramat-Farbcode

Verwendung: Als Verbindungsleitung zwischen Encoder/Resolver und Servoregelung im Maschinen- und Anlagenbau, speziell an Werkzeugmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Bitte beachten Sie unsere Hinweise für die Verwendung von Schleppkettenleitungen.

Zusatzinformationen: Indramat-Artikelbezeichnungen (INK ...) sind eingetragene Warenzeichen der Bosch Rexroth AG und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

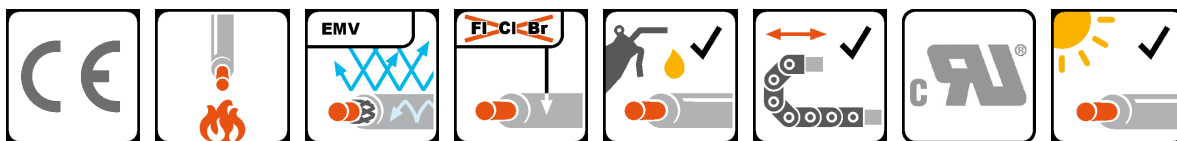

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften FACAB EFK Feedback-CP Indramat

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
035278	[4X2X0,25 + 2X0,5] OR cUL - INK-0448	9	95	70	035282	[3X0,25+3X(2X0,25)D+2X1] OR cUL - INK-0280	10	143	93,1
035279	[4X2X0,25 + 2X1] OR cUL - INK-0209	9,1	118	93	035283	[2X2X0,25+2X0,5] OR cUL - INK-0750	7,6	84	51,2
035280	[9X0,5] OR cUL - INK-0208	9,1	119	81					
035281	[4X1+4X2X0,14+(4X0,14)] OR cUL - INK-0532	9,7	142	85					

DA	Außendurchmesser ca.
G	Gewicht
Cu	Kupferzahl