


Gummischlauchleitung H05RN-F nach VDE 0285-525-2-21

Leiter-Material: Cu, blank
Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrätig
Aderisolation: Gummi (EPR) EI4
Mantelmaterial: Gummi (CR) EM2
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
maximal zulässige Leitertemperatur: 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -25 - +60 °C

Nennspannung U₀: 300 V
Nennspannung U: 500 V
Aderkennzeichnung: Farbe VDE 0293

Verwendung: Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, LötKolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen.

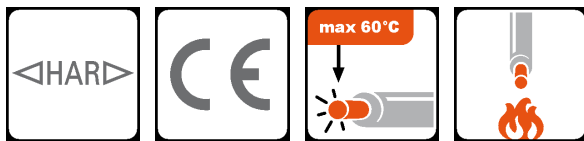

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften H05RN-F

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | D _A [mm] | G [kg/km] | Cu [kg/km] |
|----------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 050168 | H05RN-F 2X0,75 SW | 6,2 | 60 | 14,4 |
| 050167 | H05RN-F 2X1 SW | 6,8 | 70 | 19 |
| 050166 | H05RN-F 3G0,75 SW | 6,6 | 80 | 21,6 |
| 050169 | H05RN-F 3G1 SW | 7,2 | 90 | 29 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | D _A [mm] | G [kg/km] | Cu [kg/km] |
|----------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 051065 | H05RN-F 4X0,75 SW | 8,8 | 76 | 29 |
| 051066 | H05RN-F 4G0,75 SW | 8,8 | 76 | 29 |

| | |
|----|----------------------|
| DA | Außendurchmesser ca. |
| G | Gewicht |
| Cu | Kupferzahl |