


Koaxialkabel RG 8 /U

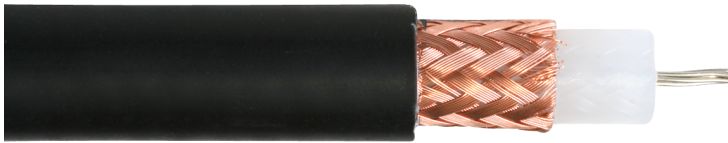

Innenleiter-Material:	Cu-Litze, blank
Innenleiter-Durchmesser:	1,1 mm
Dielektrikum:	Voll-PE
Außenleiter:	Cu-Geflecht, blank
Mantelmaterial:	PVC
Betriebstemperatur:	-20 - +70 °C
Wellenwiderstand:	50 Ohm
Betriebskapazität:	103 nF/km
Verkürzungsfaktor:	0,66 v/c
DC-Widerstand Innenleiter:	6 Ohm/km
DC-Widerstand Außenleiter:	6 Ohm/km

Tabelle: Technische Eigenschaften RG 8 /U

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	R _{bv} [mm]	D _A [mm]	Cu [kg/km]	G [kg/km]
100476	RG 8 U 50 Ohm SW	60	9,5	54,8	125

R_{bv} Biegeradius, fest verlegtD_A Außendurchmesser ca.

Cu Kupferzahl

G Gewicht

