


Silikon-Glasseiden Schlauch SS72 10/2011

Hesselmann

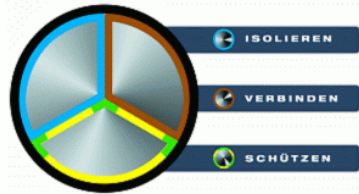

Produkt- Beschreibung

Der Schutzschlauch SS72 ist eine Kombination aus einer geflochtenen Glasseide und einer Silicon-Beschichtung. Diese Konstruktion gewährleistet eine sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche bei besonderer Rundheit für eine einfache Verarbeitung in der Kabelkonfektion. Die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und aggressiven Medien ist sehr gut. Nach Bedarf ist der SS72-Schutzschlauch mit seiner umfangreichen Farbpalette als Sondereinstellung auch selbstverlöschend nach UL 1441 VW-1 bzw. UL94-VO verfügbar.

Produkt- Eigenschaften

Physikalisch Dauertemperaturbeständig von -40°C bis $+200^{\circ}\text{C}$
Kurzzeitemperaturbeständigkeit bis $+300^{\circ}\text{C}$ (Sondereinstellung)
keine signifikante Änderung der Flexibilität im Temperaturbereich kein Erweichen oder Schmelzen
besonders glatte und gleichmäßige Silicon Beschichtung,
einfach konfektionierbar
großes Farbspektrum
physiologisch unbedenklich
Sonderausführung nach UL 1441 VW-1 (UL-Reg.-Nr. EI65094) bzw. UL94-
beständig gegen UV- und Gamma-Strahlung sowie Ozon

Aufmachungen/ Abmessungen

Fertigung in endlos oder in Fixlängen
Innendurchmesser 0,5 - 50,0 mm (ID)
VDE-Isolierklasse H

Qualitäten/ Besonderheiten


hohe dielektrische Isolationswerte
gute mechanische Eigenschaften
selbstverlöschend (gem. UL 94-V0)
Verglasung statt Schmelzen bei Überhitzung
ohne giftige Gase und Rückstände; antihaftend

Chemisch

beständig gegenüber Kraft- und Schmierstoffen bei vorübergehender Einwirkung
hervorragende Beständigkeit bei Wasser, Wasser-Glycol-Gemisch und
Salzsprühnebel sowie Reinigungsmittel aller Art (Seifen, Kaltreiniger, Wasserdampf)

Silikon-Glasseiden Schlauch SS72 10/2011

Hesselmann

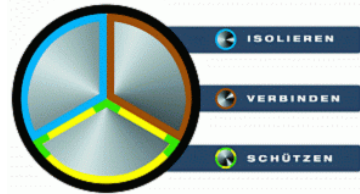

Bestell Nr.	Durchmesser	Preis
	mm	€/m
SS72005	0,5	25,95
SS72010	1,0	27,70
SS72015	1,5	38,15
SS72020	2,0	39,65
SS72025	2,5	45,90
SS72030	3,0	52,20
SS72040	4,0	65,70
SS72050	5,0	76,35
SS72060	6,0	88,80
SS72070	7,0	108,40
SS72080	8,0	130,85
SS72090	9,0	143,15
SS72100	10,0	155,40
SS72120	12,0	173,70
SS72140	14,0	190,85
SS72150	15,0	210,40
SS72160	16,0	246,10
SS72180	18,0	282,55
SS72000	20,0	319,00
SS72220	22,0	356,95

Mindestbestellwert je Pos. 300,- €